

2.4 - Transporte y elevación de cargas

TGE/S 1.500 Kg - Transpaleta eléctrica

 Maquinaria eléctrica

NOVEDAD

Estructura dura y núcleo de iones de litio.



Sencilla y resistente, con batería de iones de litio plug&play. Esto proporciona un rendimiento robusto al transportar mercancías en centros logísticos, adaptándose a las diversas necesidades de los turnos de trabajo.

Cabezal de timón mejorado para mayor ergonomía.

Presenta un nuevo cabezal de timón que permite al usuario manejar la carretilla con mayor facilidad utilizando la palma de la mano en lugar de controlar el mando con los pulgares. Esto ayuda a minimizar la fuerza de pellizco ejercida sobre el mando de control durante las operaciones, reduciendo así el estrés físico excesivo y la tensión en las manos.

Tapa abatible para garantizar la seguridad de la batería.

Su diseño con tapa abatible protege la batería de la entrada de agua, asegurando así el funcionamiento seguro del equipo.

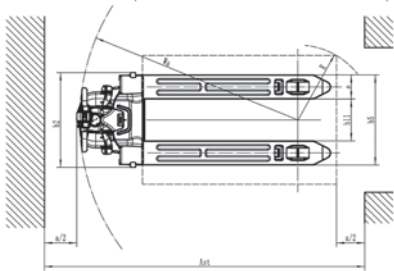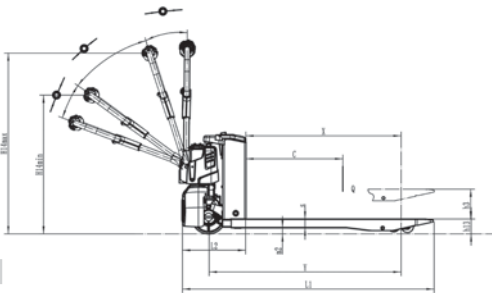

Código	75-451/5	
Referencia	TGE/S 1,5 DPP	
Capacidad (Q)	kg	1500
Elevación (h3)	mm	105
Altura mínima de horquillas (h13)	mm	82
Longitud total (l1)	mm	1550
Ancho total (b2)	mm	590
Dimension horquillas (s/e/l)	mm	55/150/1150
Ancho total Hoquillas (b5)	mm	560
Radio de giro (Wa)	mm	1360
Rueda Motriz	mm	PU ø210x70
Rodillos horquillas	mm	PU ø80x60
Velocidad de desplazamiento, CON carga / SIN carga	Km/h	4/4,5
Velocidad de elevación, CON carga / SIN carga	m/s	0,017/0,020
Velocidad de descenso, CON carga / SIN carga	m/s	0,046/0,058
Gradabilidad máxima, CON carga / SIN carga	%	5/16
Voltaje de la batería / capacidad nominal	V/Ah	24/20
Motor de tracción en S2 60min DC	kW	0,75
Motor de elevación en S3 15%	kW	0,5
Freno de servicio	Electromagnético	
Peso de la batería	kg	5
Paso total	kg	120



Precio