# FICHA DE PRODUCTO COD. 37-812-FD

REF. OPLG7 300 ESB6-FD



#### Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:

Núcleo de acero estampado y zincado, bandaje neumático de caucho sólido elástico color negro.

Banda de rodadura blanda 65±3° SHORE A.

APLICACIONES:

Especialmente indicadas para el transporte de mercancia pesada y se desee proteger la carga.

Adecuada para tracción mecánica. PROPIEDADES:

Bandaje diseñado para una mejor tracción y una baja resistencia a la rodadura.


Caucho exterior blando para un mayor confort de conducción y reduccción de mantenimiento del equipo.

Caucho interior de más dureza para conseguir una baja deflexión y una excelente

Absorción de golpes y vibraciones.





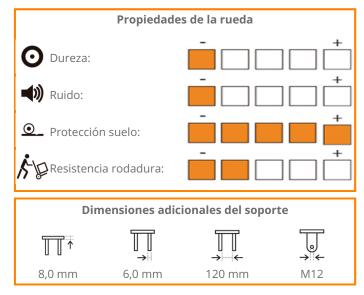

Ruedas fabricadas según normas europeas EN12530/12532.

### Modelo soporte: QLPG7-FD

#### **SOPORTES MODELO QPL7::**

Soportes de acero estampado y electrosoldado.

Sujeción por pletina de 4 agujeros.

Acabado: zincado brillante.

# **SOPORTES GIRATORIOS OPLG7::**

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engresador.

Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.

Blocaje de cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.

Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.

## **SOPORTES FIJOS QPLF7::**

Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.