


FICHA DE PRODUCTO

COD. 18-00

REF. 063 HFL3



Datos Técnicos		
Diametro de rueda		63 mm
Ancho de Banda		25 mm
Ancho de Buje		30 mm
Diametro de Buje		20 mm
Diametro de Eje		10,2 mm
Tipo de Eje		==
Capacidad de Carga		130 Kg
Temperatua de Trabajo		-90 a 600 °C
Peso		0,30 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h

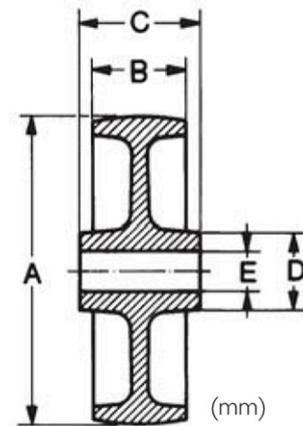

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HF**

PARTICULARIDADES:

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar. Según DIN 1691 (190-205 HB). Banda de rodadura mecanizada de pisada dura.

APLICACIONES:

La fundición es una buena elección en los casos de condiciones de trabajo muy severas o donde la existencia de objetos cortantes, productos químicos o temperaturas excesivas destruirían rápidamente a otros tipos de ruedas.

PROPIEDADES:

Combinan fortaleza, larga duración y economía. Conjuntamente con las ruedas de acero, poseen la mayor capacidad de carga y la menor resistencia a la rodadura, primeras consideraciones a tener en cuenta cuando se requiera mover grandes cargas con un mínimo de esfuerzo. Pueden emplearse normalmente con cojinete liso rodando sobre casquillo de acero endurecido (requiriendo en este caso lubricación frecuente), pero se recomienda el uso de rodamientos de rodillos o bolas cuando se trate de desplazar grandes cargas o se requiera gran facilidad de movimiento. Estas ruedas soportan altas cargas estáticas durante largos períodos sin sufrir ninguna deformación.

PRECAUCIONES:

Las ruedas de fundición estropean los suelos, son ruidosas, se oxidan por ser metálicas y requieren mayor entretenimiento. Pueden resistir temperaturas comprendidas entre -90°C a + 600°C. (Excepto las que llevan cojinete a bolas -40°C a + 140°C, para temperaturas superiores, deben usarse cojinetes especiales, consultar). Para temperaturas superiores a 200°C debe reducirse la capacidad de carga entre un 30% a un 50%. El hierro fundido presenta una cierta fragilidad (puede romperse si recibe un fuerte golpe).

Propiedades de la Rueda

	Ruido:	-								+
	Protección Suelo:	-								+
	Resistencia Rodadura:	-								+